


# AE8

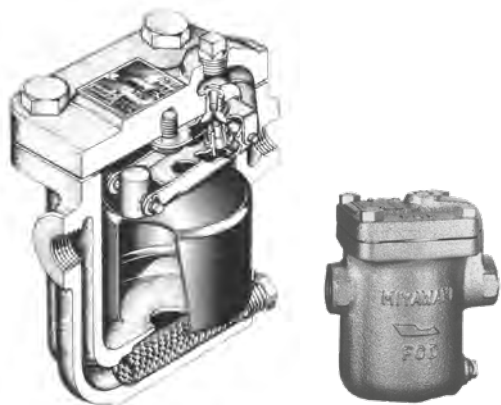

# AV

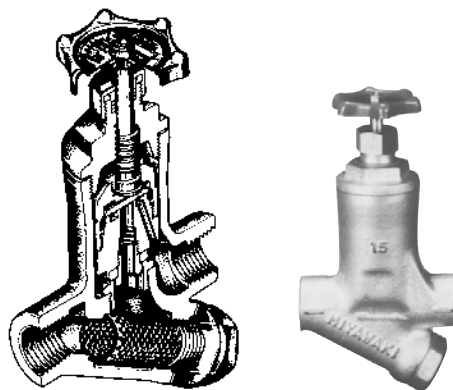


Diagrama de Capacidad AE8



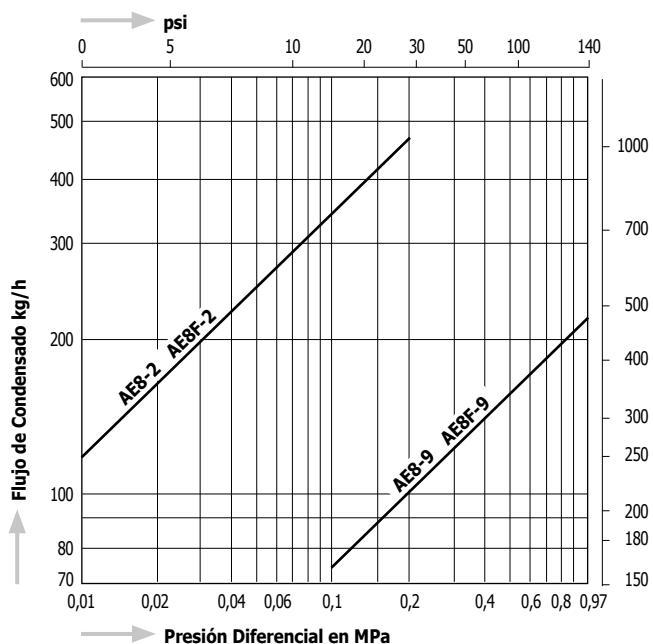


Diagrama de Capacidad AV

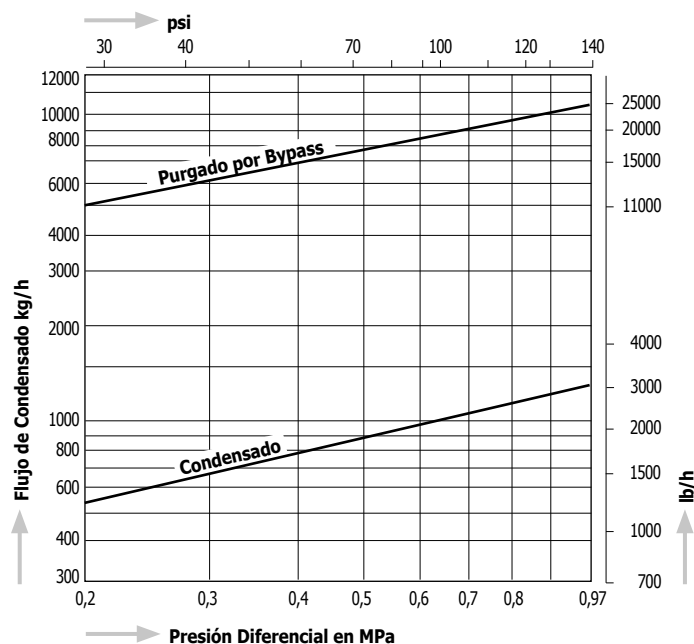


## Dimensiones


### AE8



### AE8F

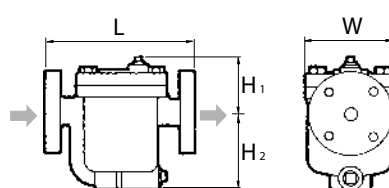

### AV



| Modelo | Tipo de Conexión       | Tamaño | Máx. presión de operación |      | Máx. temperatura de operación |     | Dimensiones (mm) |                |                |      | Dimensiones (in) |                |                |                                    | Material del Cuerpo          | Peso |      |
|--------|------------------------|--------|---------------------------|------|-------------------------------|-----|------------------|----------------|----------------|------|------------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|        |                        |        | MPa                       | psig | °C                            | °F  | L                | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | W    | L                | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | W                                  |                              | kg   | lb   |
| AE8-2  | Roscada Rc, NPT        | 1/2"   | 0,2                       | 29   | 350                           | 662 | 130              | 73             | 90             | 100  | 5.1              | 2.9            | 3.5            | 3.9                                | Hierro Fundido Dúctil FCD450 | 3,7  | 8.1  |
|        |                        | 3/4"   |                           |      |                               |     | 135              | 5.3            | 3,9            | 8.6  |                  |                |                |                                    |                              |      |      |
|        |                        | 1"     |                           |      |                               |     | 130              | 5.1            | 3,7            | 8.1  |                  |                |                |                                    |                              |      |      |
|        |                        | 1/2"   |                           |      |                               |     | 135              | 5.3            | 3,9            | 8.6  |                  |                |                |                                    |                              |      |      |
| AE8F-2 | Bridada JIS, ASME, DIN | 1/2"   | 0,2                       | 29   | 350                           | 662 | 175              | 73             | 90             | 100  | 6.9              | 2.9            | 3.5            | 3.9                                |                              | 5,3  | 11.7 |
|        |                        | 3/4"   |                           |      |                               |     | 195              | 7.7            | 5,7            | 12.5 |                  |                |                |                                    |                              |      |      |
|        |                        | 1"     |                           |      |                               |     | 215              | 8.5            | 6,8            | 15.0 |                  |                |                |                                    |                              |      |      |
|        |                        | 1/2"   |                           |      |                               |     | 175              | 6.9            | 5,3            | 11.7 |                  |                |                |                                    |                              |      |      |
| AE8F-9 | Bridada JIS, ASME, DIN | 3/4"   | 0,97                      | 140  | 350                           | 662 | 195              | 73             | 90             | 100  | 7.7              | 2.7            | 3.7            | 3.9                                | 5,7                          | 12.5 |      |
|        |                        | 1"     |                           |      |                               |     | 215              | 8.5            | 6,8            | 15.0 |                  |                |                |                                    |                              |      |      |
|        |                        | 3/4"   |                           |      |                               |     | 195              | 7.7            | 5,7            | 12.5 |                  |                |                |                                    |                              |      |      |
|        |                        | 1"     |                           |      |                               |     | 215              | 8.5            | 6,8            | 15.0 |                  |                |                |                                    |                              |      |      |
| AV-4   | Roscada Rc, NPT        | 1/2"   | 0,97                      | 140  | 150                           | 302 | 110              | 155            | 60             | 65   | 4.3              | 6.1            | 2.4            | Hierro Fundido de alto grado FC250 | 2,4                          | 5.3  |      |
| 3/4"   |                        | 65     |                           |      |                               |     | 2.6              |                | 2,5            |      | 5.5              |                |                |                                    |                              |      |      |
| 1"     |                        | 70     |                           |      |                               |     | 2.8              |                | 2,7            |      | 6.0              |                |                |                                    |                              |      |      |