


GTH12




Diagrama de Capacidad GTH12

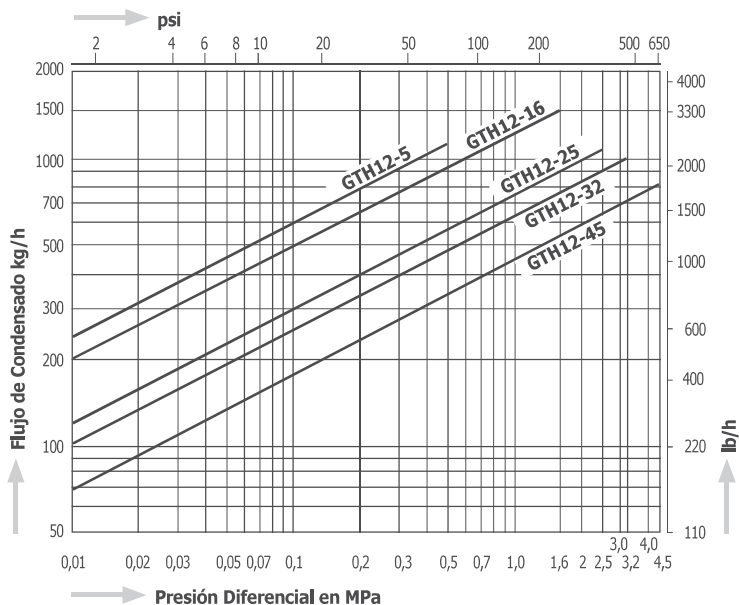

Dimensiones

GTH12-F Bridada

GTH12-W Soldable (Socket Weld)

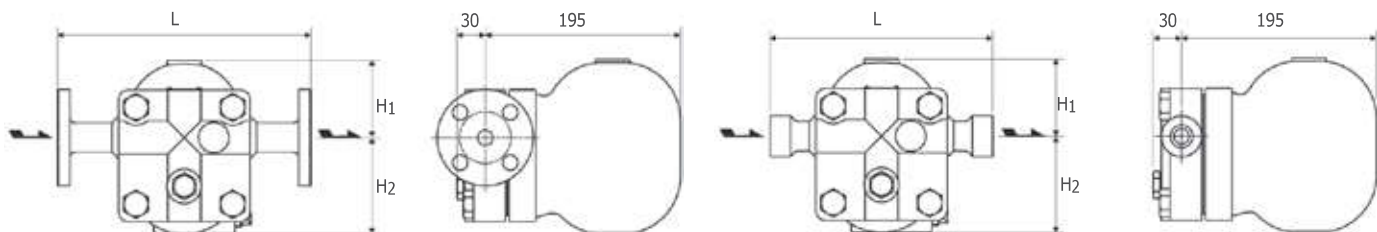

| Modelo | Tipo de Conexión | Tamaño | Máx. presión de operación PMO | | Máx. presión diferencial PMX | | Máx. temperatura de operación TMO | | Dimensiones (mm) | | | Dimensiones (in) | | | Material del Cuerpo | Peso | | |
|------------|---|-----------|-------------------------------|------|------------------------------|------|-----------------------------------|-----|------------------|----|----|------------------|-----|-----|---------------------|---------------------|--------|--------|
| | | | MPa | psig | MPa | psig | °C | °F | L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | | kg | lb | |
| GTH12- 5F | Bridada JIS, ASME, DIN | 1/2" - 1" | 3,2 | 464 | 0,5 | 73 | 400 | 752 | 250 | 75 | 95 | 9.8 | 3.0 | 3.7 | Acero Fundido SCPH2 | ~ 14 | ~ 31 | |
| GTH12- 16F | | | | | 1,6 | 230 | | | | | | | | | | | | |
| GTH12- 25F | | | | | 2,5 | 360 | | | | | | | | | | | | |
| GTH12- 32F | | | | | 3,2 | 464 | | | | | | | | | | | | |
| GTH12- 45F | | | 5,0 | 725 | 4,5 | 652 | 425 | 800 | | | | | | | | | | |
| GTH12- 5W | Soldable (Socket Weld) JIS, ASME, DIN | 1/2" - 1" | 3,2 | 464 | 0,5 | 73 | 400 | 752 | 220 | 75 | 95 | 8.7 | 3.0 | 3.7 | | Acero Fundido SCPH2 | ~ 11,5 | ~ 25.3 |
| GTH12- 16W | | | | | 1,6 | 230 | | | | | | | | | | | | |
| GTH12- 25W | | | | | 2,5 | 360 | | | | | | | | | | | | |
| GTH12- 32W | | | | | 3,2 | 464 | | | | | | | | | | | | |
| GTH12- 45W | | | 5,0 | 725 | 4,5 | 652 | 425 | 800 | | | | | | | | | | |