


# SV

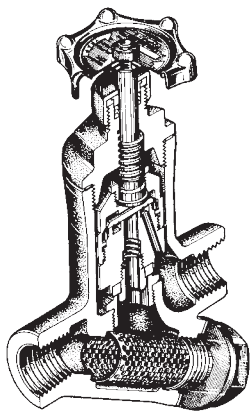

# SL3

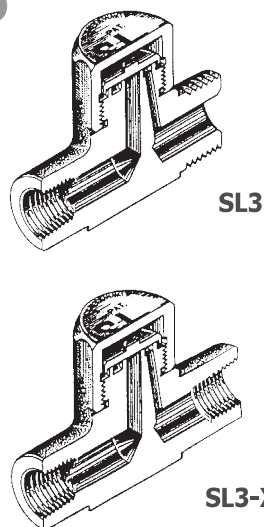


Diagrama de Capacidad SV-N

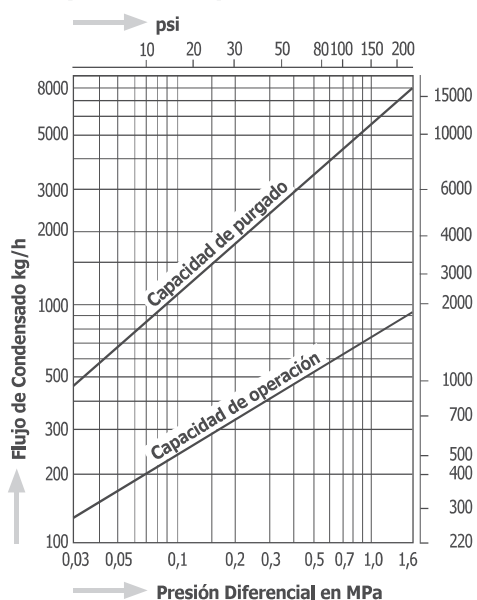


Diagrama de Capacidad SV1



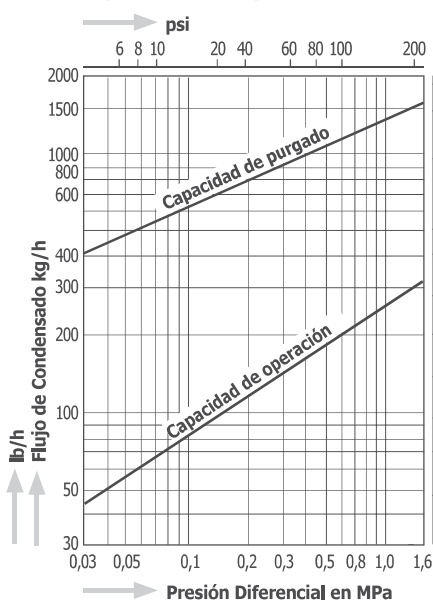


Diagrama de Capacidad SL3

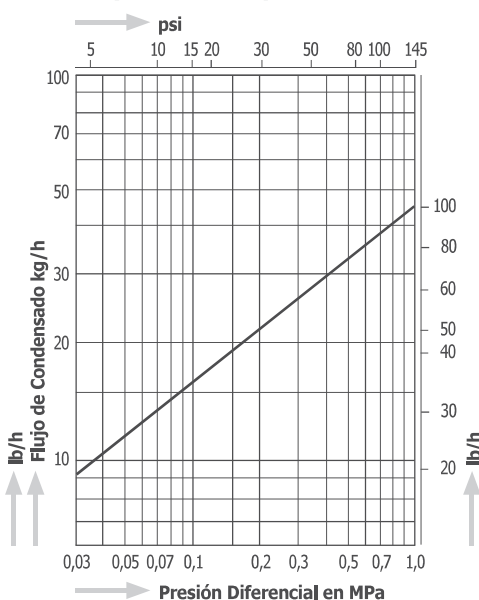

## Dimensiones

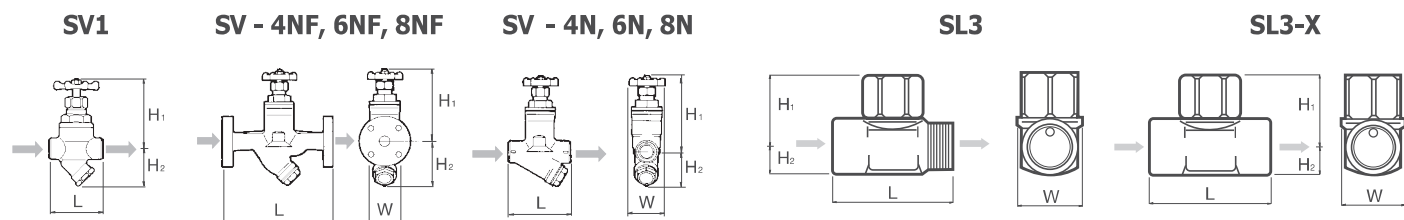

Modelo	Tipo de Conexión	Tamaño	Rango de presión de operación		Máx. temperatura de operación		Dimensiones (mm)				Dimensiones (in)				Material del Cuerpo	Peso		
			MPa	psig	°C	°F	L	H1	H2	W	L	H1	H2	W		kg	lb	
SV1	Roscada Rc, NPT	3/8", 1/2"	0,03 - 1,6	4,4 - 230	220	428	75	105	53	65	3,0	4,1	2,1	2,6	Acero Forjado A105	1,0	2,2	
		107						4,2				1,2				2,6		
SV -	Roscada Rc, NPT	1/2"	0,03 - 1,6	4,4 - 230	220	428	110	155	60	65	4,3	2,4	2,6	2,6	Hierro Fundido de alto grado FC250	2,4	5,3	
		3/4"							2,6			2,5				5,5		
		1"							2,8			2,7				5,9		
	Bridada JIS, ASME, DIN	1/2"						220	150	90	65	8,7	5,9	3,5		2,6	4,1	9,0
		3/4"															4,7	10,3
		1"															5,2	11,5
SL3	Roscada Rc, NPT	1/4"	0,03 - 1,0	4,4 - 145	400	752	40	22	8	19	1,6	0,9	0,3	0,7	Acero inoxidable SUS416	0,06	0,13	
SL3-X	Roscada Rc, NPT	1/4"	0,03 - 1,0	4,4 - 145	400	752	40	22	8	19	1,6	0,9	0,3	0,7	Acero inoxidable SUS416	0,06	0,13	